

中空パワーチャック

H3KTA シリーズ

使いやすさを徹底追及!

圧倒的

コストパフォーマンス

DIN規格を採用し、他社互換性で載せ替えが簡単

アダプタ、ドロースクリュ、爪の取り付け互換があり、載せ替えの際の余分な手間無し

繰り返し把握精度 0.02mm T.I.R. ※成形、把握同位相

従来から大幅な精度 **UP**! リクランプで爪取り付け精度も **UP**!

オプション選択で希望の状態での購入が簡単

ドロースクリュのネジ径、アダプタ、中空キャップなどがオプション選択可能

● 6 インチ

形 式	アダプタ	ドロースクリュ	参考価格
H3KTA6	—	blank	176,000
		M45×1.5	
	A2-5	blank	191,600
		M45×1.5	

● 8 インチ

形 式	アダプタ	ドロースクリュ	参考価格
H3KTA8	—	blank	199,000
		M60×2.0	
	A2-6	blank	215,300
		M60×2.0	

● 10 インチ

形 式	アダプタ	ドロースクリュ	参考価格
H3KTA10	—	blank	239,000
		M85×2.0	
	A2-8	blank	259,400
		M85×2.0	

● 12 インチ


形 式	アダプタ	ドロースクリュ	参考価格
H3KTA12	—	blank	338,000
		M100×2.0	
	A2-8	blank	358,400
		M100×2.0	

Howa


H3KTA

楔形ビックホローチャック

WEDGE-HOOK type 3-JAW LARGE THROUGH-HOLE POWER CHUCK



【表示形式】



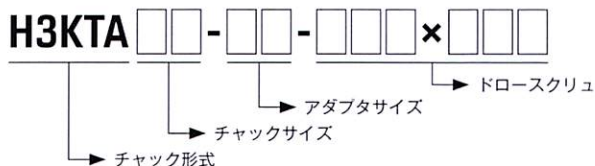


仕様	形式	6	8	10	12
貫通穴径	mm	46	53	77	93
最大把握力	kN	57	86	111	144
最高使用回転数	r/min	6000	5000	4200	3300
把握径	最大 mm	169	210	254	304
	最小 mm	15	13	31	34
爪のストローク (直径)	mm	5.5	7.4	8.8	10.6
プランジャストローク	mm	12	16	19	23
許容シリンダ力	kN	22	34.8	43	55
質量 (標準生爪を含む)	kg	12.5	22.9	36.0	57.2
慣性モーメント	kg・m ²	0.05	0.14	0.34	0.74
参考価格 (アダプタはオプション)		176,000	199,000	239,000	338,000

推奨回転シリンダ	C1TA			
形式番号	115	140	165	190
最高使用圧力MPa	3.1	3.0	3.0	2.9

記号	形式	H3KTA			
		6	8	10	12
A		169	210	254	304
C	H6	140	170	220	220
D		5	5	5	6
E		81	91	100	110
F		104.8	133.4	171.4	171.4
G		M10	M12	M16	M16
H		15	15	22	23
J	Max.	M55 × 2	M60 × 2	M85 × 2	M100 × 2
J1		26	35	40	50
K		19	20.5	25	28
L1	Max.	12	16	19	23
	Min.	0	0	0	0
L2		1	1.5	10.5	15
M		46	53	77	93
N	Max.	32.75	39.45	51.75	62.05
	Min.	29.98	35.76	47.36	56.75
O	Max.	22	29	33	45
	Min.	8.5	14	13.5	15
P		2	2	2	2
Q		20	30	45	50
W1		60	66	94	108
X		29	39	43	51
Z1		41	50	75	90
Z2		19	30	35	40
Z3	深サ	M6-12	M8-16	M10-20	M10-20

H3KTA

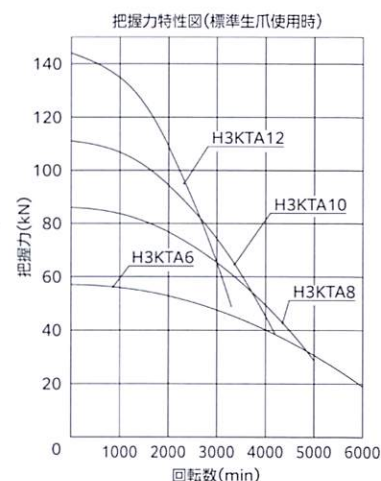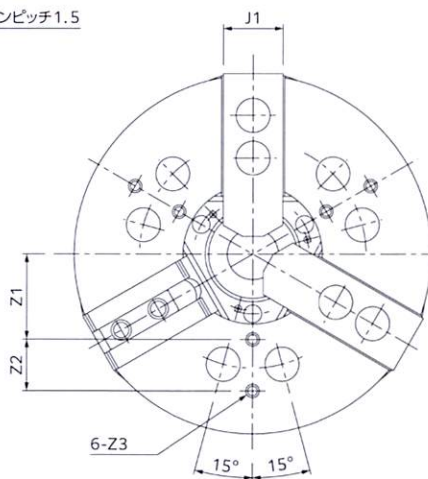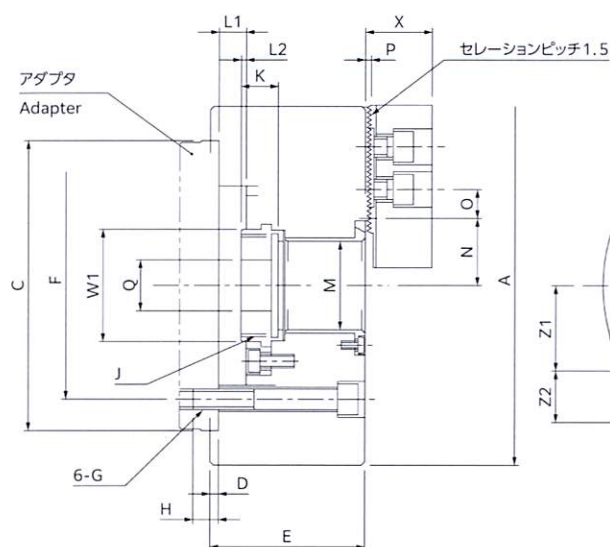

■本カタログ内の仕様・寸法等は改良のため予告なく変更することがあります。

