

爪交換




3分

クイックチェンジチャック

H018MA

シリーズ

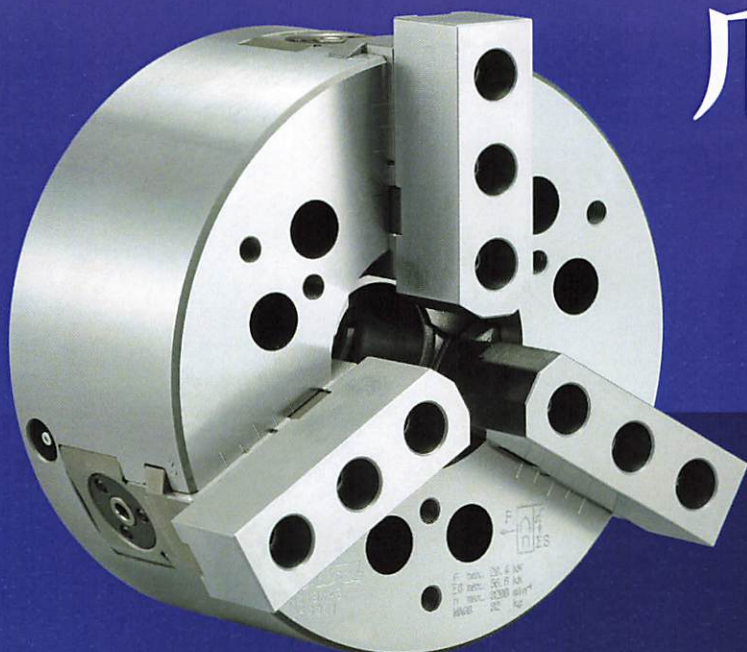

専用レンチで簡単交換!!

業界最安値のクイックチェンジチャック!!

段取りが変わる!

付属の専用レンチを挿入して
半回転でロック解除および再ロック

誤操作防止の安全機構

正しくロックされない限りレンチが外れないため、
作業ミスを未然に防ぎます。



■ 爪交換時間15分 → 3分 ※当社参考値

- ボルトの緩め締めは一切不要
- 簡単作業で誰でも爪交換作業が可能
- 専用レンチを挿入し半回転させるだけで簡単爪交換

■ 20年前の価格に挑戦!

- 業界最安値のクイックチェンジチャック
- 今日から始められる省段取りで生産性向上!

Howa

H018MA 製品仕様

クイックチェンジチャック | Quick Change Power Chuck

仕様	サイズ	8	10	12	15
爪ストローク (直径)	mm	10.7	13.4	13.4	16.08
プランジャストローク	mm	20	25	25	30
把握径	最大 mm	210	254	304	360
	最小 mm	20	20	30	40
最高回転数	r/min	3200	2700	2500	2000
許容シリンダ力	kN	29.4	44.1	53.9	63.7
把握力	kN	58.8	85.3	112	127
慣性モーメント	kg・m ²	0.16	0.37	0.81	2.12
質量 (ベースジョー、生爪含む)	kg	28	46	70	117
チャック本体参考価格		499,000	589,000	694,000	817,000
アダプタ参考価格		17,400	21,400	26,000	30,200

●参考価格はチャック本体、ベースジョー、生爪を1セット含みます。

対応シリンダ		140	165	190	215
C1TA	形式	140	165	190	215
	最高使用圧力 MPa	2.6	3.1	2.9	3.0
H05CH	形式	300	300	—	—
	最高使用圧力 MPa	0.4	0.6	—	—




注：1. ※印の回転シリンダはストローク規制が必要です。
2. 回転シリンダの最高回転数がチャックを下回る場合は、その回転数に合わせてください。
3. このチャックは、立形の機台には使用しないでください。

図面・取扱説明書のダウンロードはこちら →



記号	形式	H018MA			
		8	10	12	(15)
A		210	254	304	381
B2	Min.	58	69	92	135
C	H7	190	230	280	300
E		103	115	125	140
F		133.4	133.4	171.4	235
G		M12	M12	M16	M20
H		15	15	22	27
J	Max.	M50 × 1.5	M60 × 2	M82 × 2	M125 × 2
J1		32	35	40	40
K		28	32	32	38
L1	Max.	13	15	13	18
	Min.	-7	-10	-12	-12
L2		18	20	18	23
M1		42	52	72	112
M2		82	92	112	162
M3		26	28	34	34
N	Max.	72	85	108	137
	Min.	66.64	78.3	101.3	128.96
O1		11.78	14.14	23.56	28.27
O2		19.64	23.56	32.98	37.7
P		2	2	2	2
Q		21	21	28	40
R		3.927	4.712	4.712	4.712
W1		56	67	90	133
W2		92	108	142	195
X		38	45	52	52
Z1		55	55	70	95
Z2		30	35	40	60
Z3	深サ	M10-15	M10-15	M12-18	M12-18

H018MA

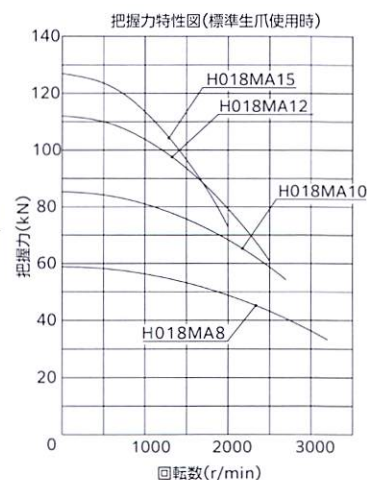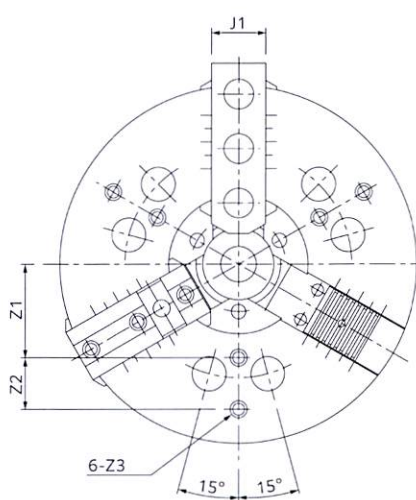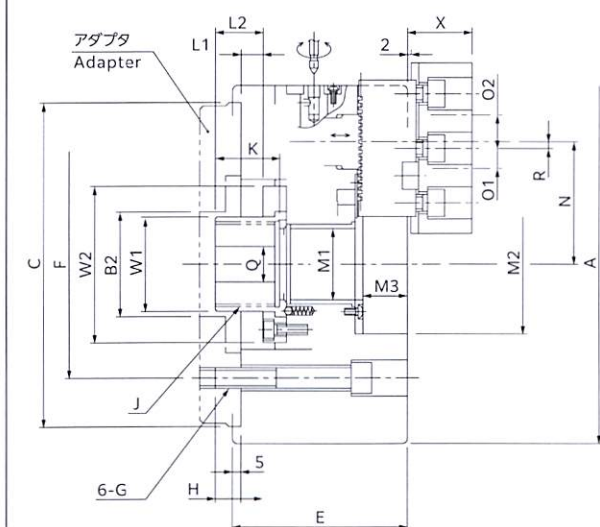

■本カタログ内の仕様・寸法等は改良のため予告なく変更することがあります。

