

ポータブル入出力装置のベストセラーに新商品登場!

USB対応機種

P-530



優れた操作性の継承

ポータブルシリーズおなじみの画面まわり。これまでと同じ操作画面でご利用頂けます。

実績のある頑丈ボディ

長くお使いいただけるよう、加工現場での取り回しを考慮した丈夫な板金筐体です。

USBへの対応と配慮

実証16GB、論理値最大32GBまで対応。USBメモリ装着時の「折れ」や「抜け」を防止するカバーと上向きの取り付け口。

現場での簡単操作

大きくて見やすいボタン。現場で手袋をしたままでも、入力可能です。

各種オプションにも対応

英文仕様・マザトロール対話仕様・OSP-5000仕様も御用意しています。



付属品

●ACケーブル
3m×1本



●RS-232Cケーブル
3m×1本
25ピン(オス)-25ピン(オス)
P-530専用クロス配線仕様



●システムUSB×1本
P-530用システム
ファイル取容



⚠ NCデータの書込はご遠慮下さい。

●マニュアル×1冊



別途、保証書付属
(メーカー保証期間1年)

詳細はこちら

タクテックス P-530

検索



タクテックス株式会社

大きくて見やすいボタン
手袋を付けたまま入力可能



現場での取り回しを
考慮した頑丈なボディ



USBメモリを
保護するカバーと
上向き取付口

USBメモリ用
ソケット



AC電源

RS-232C
インターフェース


ポータブルシリーズ継承のディスプレイ
これまでと同じ操作画面でご利用いただけます

※フォルダおよびNCデータの名前は英数のみで作成して下さい。
P-530は漢字・カナ表記には対応していません。(USB読込時)



機能性 DNCのための3つの機能

①ネスタング
サブプログラムの呼び出しができます。(最大9重に対応)

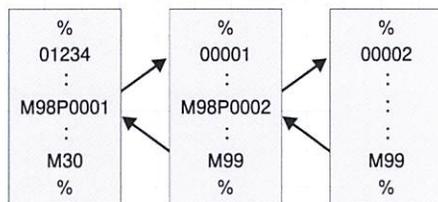

メインプログラム サブプログラム サブプログラム
M98/M99-CALL/RTS-G22/G23-G395/G394のコードに対応。

②スケジュール
100ファイル(各ファイル毎に最高99回のレポートが可能)までの連続出力ができます。(スケジュールファイル出力機能)

③途中出力
シーケンスNo.等进行检查し、その工程(ブロック)からの出力が可能。

操作性 入出力指示やファイル管理など、全ての操作は
キーボードからワンタッチで行うことができます。

可搬性 ポータブル型なので他のNC機や別工場へも簡単
に持ち運びができます。

活用性 便利なユーティリティを標準装備
ファイル比較やメイン・サブプログラムにファイルを分割できる
ファイル展開があります。

仕様

C P U	HD63C03×2
R A M	128KB
ディスプレイ	バックライト付液晶 20文字×4行
キーボード	英数 16キー
インターフェース	RS-232C(300~38,400bps)×1 USB1.1 フルスPEED×1
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	最大8W
使用条件	温度 10℃~30℃
	湿度 20%~80%
本体寸法(mm)	幅226×高さ156×奥行63
量 重	1.7kg
記憶媒体	USBフラッシュメモリ
	(実証16GB・論理値最大32GBまで) Windows FAT16/32ビットフォーマットに対応
通信コード	ISO/EIA/ASCII/8ビットバイナリー
備考	NCデータ保存用のUSBメモリは付属していません。 お客様にてご用意ください。

お問い合わせ・ご用命は…

TACTX タクテックス株式会社 <http://www.tactx.co.jp>

〒453-0035 愛知県名古屋市中村区十王町5-2
TEL 052-461-9911 FAX 052-461-9922

<全国営業拠点>

関東支店 048-645-7191 仙台営業所 022-725-8820 松本事業所 0263-87-0161
名古屋支店 052-461-9911 浜松事業所 053-444-3255
大阪支店 06-6385-5891 岡山事業所 086-234-5060
九州支店 092-513-0097

●掲載の写真と実物は色や形状などが異なる場合があります。
●このカタログは2023年9月のものです。断りなく、仕様を変更する事がありますのでご了承下さい。