

拡がりのある冷風で、狙ったエリアを  
確実に冷やす。

# COOL REVOLUTION

移動式大風量スポットクーラー  
クールレボリューション

[オートルーバー標準搭載]

定格処理風量 吹出直近体感温度  
最大 **100** m<sup>3</sup> /min **12** °C




AP80D-YZS-30A

2026年3月 新型モデル発売予定

※本製品は開発段階にあり、仕様が変更される場合がございます


## より洗練されたデザイン

外寸：H1815×D820×W1185mm

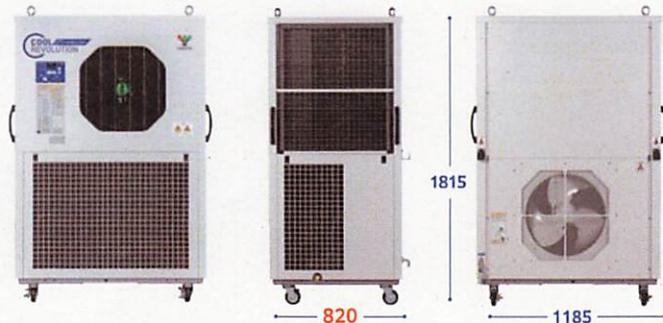

吹き出し面がフラットな形状になり、奥行きがさらにスリムに！  
コントロールパネルを正面に配置して操作性もアップしました

## オートルーバー標準搭載

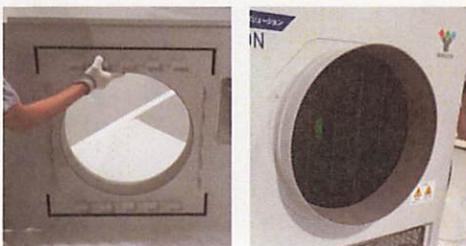


◀正面のパネルを取り外し裏側からダクトフランジをビス止めします

モデルはオートルーバー標準搭載の1種となりました  
(現行の「ダクト仕様」モデルは廃番) 別売オプションの「ダクトフランジ」を取り付けると吹き出し口にダクトを繋ぐことが可能になります

## 風量・冷却能力がアップ

参考図 風速範囲線図 ※オートルーバーON時

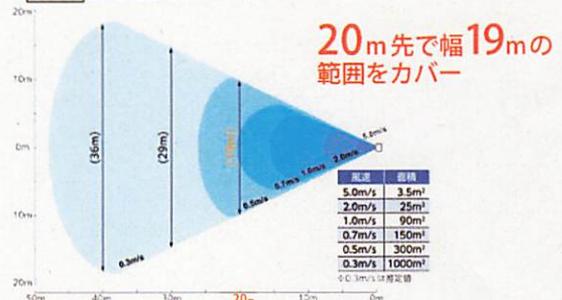

R32 冷媒を採用し従来機よりもさらに冷房能力が向上、  
オートルーバーで広範囲に冷やすことができます

風量 **最大110%UP** 冷却能力 **最大112%UP** 冷媒 **R32**

### 仕様

型式	AP80D-YZS-30A	最大冷却能力(50/60Hz)(kw)	18.0/ 19.0
オートルーバー	左右±20°	定格処理風量(m <sup>3</sup> /min)	60～100
電源(V)	三相200±10%(50/60Hz)	使用可能周囲温度範囲(°C)	20～35
サイズ(mm)	1815×820×1185	使用可能周囲湿度範囲(%)	30～70
質量(kg)	330	電流(A)	22.0(17.3)※
消費電力(50/60Hz)(kw)	6.2(5.0)※	電源容量(kVA)	7.3(5.9)※

※仕様範囲内における最大値。括弧内表記は、省電力運転モード時における参考値