



クラゲ

DEBURRING WHEEL

ヤナセのクラゲは、薄板板金加工の際に出るバリ除去のために使われる自動バリ取り機の専用ホイールです。
バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。

SLIT KURAGE α



FRHA-180



小さな穴や溝のバリ取りも可能

研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。



ワークに馴染む均一な研磨

研磨布ペーパーにねじれを施したことで、様々な加工形状にもフィットし、表面ボカシやバリを均一除去します。

防塵効果

研磨布ペーパーの基材を特殊織していますので、柔軟性があり、従来よりも粉塵量が少なくなることが期待できます。

スリットクラゲ α

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径	粒度	品番	入数
300×340×32	#180	FRHA-180	1個

お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。



柳瀬株式会社

スリットクラゲ

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。
バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることが出来ます。




標準タイプ

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	4mm	#180	FRH-180	1 個

価格はこちら



傾斜タイプ




ホイールに 5°の傾斜を付けることにより、バリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました。

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	4mm	#180	FRH5-180	1 個



リサイクルタイプ




使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。
大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入が可能です。


ご注文	サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
初回	300×340×32	4mm	#180	FRHR-180	1 個
リサイクル				FRHRR-180	



お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。

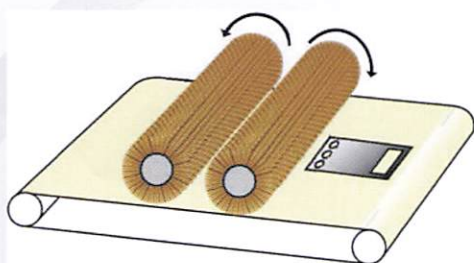

2 連式 ご使用イメージ

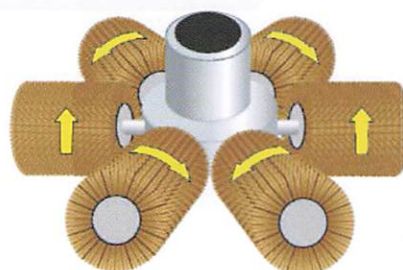

多軸式 ご使用イメージ

ストレートクラゲ

標準タイプ

- ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。
- リサイクル注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。[ペーパーの変更]
- 粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。




ご注文	サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
初回	300×340×32	4mm	#180	FRHS-180	1 個
リサイクル				FRHSR-180	

価格はこちら



Nタイプ

- ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。
- φ340 は φ300 に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
- ワークにキズが入りにくいのが特長です。
- ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。
- 長寿命。
- 柔軟性に富んだ原反を使用しています。
- スリット巾が 3mm と細いので、よりワークの形状に馴染みます。
- 加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。

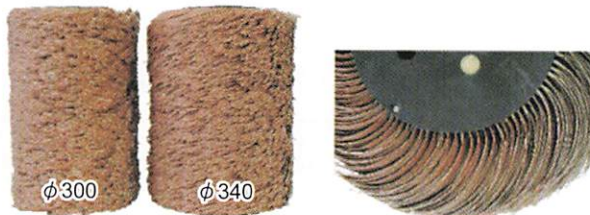

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	3mm	#180	FRHSN300-180	1 個
340×340×32			FRHSN340-180	



Hタイプ

- 軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減できます。
- ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。

サイズ (mm) 外径 × 幅 × 穴径 A × B × C	スリット 幅	粒度	品番	入数
300×340×32	4mm	#180	FRHSH-300	1 個
340×340×32			FRHSH-340	



仕様確認書

御社名	
部署名 役職名	ご担当者名

スリットクラゲ

ご使用機種名	
サイズ	
外径	標準 300mm・その他 ()
幅	標準 340mm・その他 ()
穴径	標準 32mm・33mm・準標準 34mm・ その他 ()
スリット幅	標準 4mm・その他 ()
粒度	#180・その他 ()
ペーパー種類	標準スタンダード・準標準ハードX・ その他 ()
ペーパー先端型	先丸(標準)・先角(別作)
キー穴	有・無

ストレートクラゲ

ご使用機種名	
サイズ	
外径	標準 300mm(標準)・340mm(N/Hタイプ) その他 ()
幅	標準 340mm・その他 ()
穴径	標準 32mm・33mm・準標準 34mm・ その他 ()
スリット幅	標準 3mm(Nタイプ)・4mm(標準/Hタイプ) その他 ()
粒度	#180・その他 ()
ペーパー種類	標準スタンダード・準標準ハードX・ ハードZ・ソフト
ペーパー先端型	先角
キー穴	有・無



柳瀬株式会社

〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川 1385

東京 / 北海道 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

TEL.0795-77-2151 FAX. 0795-77-2535

info@yanase-saving.com <https://www.yanase-saving.com/>

商品についてのご質問は /

LINE でサクッと
問い合わせ

