

BX

文化シャッター

BX 止水板

スチールドア

NEW

ラクセット SD タイプ

遂に登場・スチールドア専用の止水板!

簡単・スピーディ設置

設置はパネルをドア枠に押付けるだけなので非常に簡単。
急な豪雨にも簡単・スピーディに対応できます。

新設・既設のスチールドアに
工事不要で設置可能

スチールドアの枠を利用するので、工事不要で設置が可能です。また、新設・既設を問わずご採用いただけます。

※設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合がありますので、弊社営業担当までご相談ください。

設置後にドアの開閉が可能

ドア枠にはめ込む構造なので
設置後もドアの開閉が可能です。




高い止水性能

※1
漏水量はWs-5 相当と高い止水性能を誇ります。止水高さは
3 種類 (350mm, 600mm, 850mm) からお選びいただけます。

※1: 浸水防止用設備に関する JIS 規格【JIS A 4716】

設置手順 ※設置は屋外側から行います。

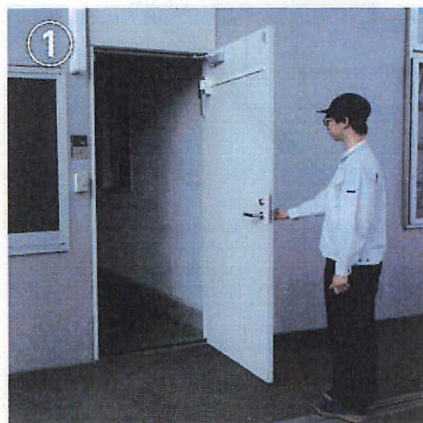

① ドアを開けます。



② ラクセット SD タイプをドア枠にはめ込み、
上から押しつけます。



③ ドアを閉めて設置完了です。